FELCO 7 - Vert

Sécateur - Haute performance - Ergonomique

Made in Switzerland by FELCO



7 83929 10005 0

> **Fiabilité:** poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie* / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables

> **Efficacité:** réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame

> **Ergonomie:** protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant

RECOMMANDÉ POUR

Notre recommandation (★ = Recommandé, ★★ = Fortement recommandé, ★★★ = Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★☆
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★☆☆
Petite main	☆☆☆
Moyenne main	★☆☆
Grande main	★★★
Droitier	★★★
Gaucher	☆☆☆

LES MARQUES DE L'EXCELLENCE

Coupe-fil
Les lames sont munies d'une encoche permettant de couper des fils de fer de petit diamètre, sans endommager le tranchant de la lame.

Essuie-lame
L'essuie-lame permet de tailler des végétaux en sève, sans risque de collage de la lame. Il fait gagner du temps et facilite la taille, en éliminant les saletés et la sève après chaque mouvement de taille.

Réglage micrométrique
Le dispositif de réglage de précision FELCO garantit tout au long de la vie de l'outil un ajustement optimal de la tête de coupe. Il assure une coupe nette et précise.

Système d'amortissement
La butée et l'amortisseur adoucissent le choc en fin de coupe. La main et le poignet sont ainsi ménagés.

Poignées en aluminium matricé
Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d'aluminium et un procédé de mise en forme par matriçage de précision. Pièces garanties à vie*.

Poignée tournante
La poignée tournante répartit l'effort musculaire sur les cinq doigts et réduit l'effort de taille de 30%. Cette innovation FELCO prévient les risques de tendinites et d'inflammations du tunnel carpien.



Tête de coupe inclinée
Pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques et accroître le confort d'utilisation, la tête de coupe est inclinée.

ACCESSOIRES

FELCO 902
Outil d'affûtage
Pierre à affûter

FELCO 903
Outil d'affûtage
Affiloir

FELCO 910
Etui
En cuir - Avec passant et pince

FELCO 912
Etui
En cuir - Avec pince

FELCO 980
Produit d'entretien
Spray

FELCO 990
Produit d'entretien
Graisse

PIÈCES DE RECHANGE

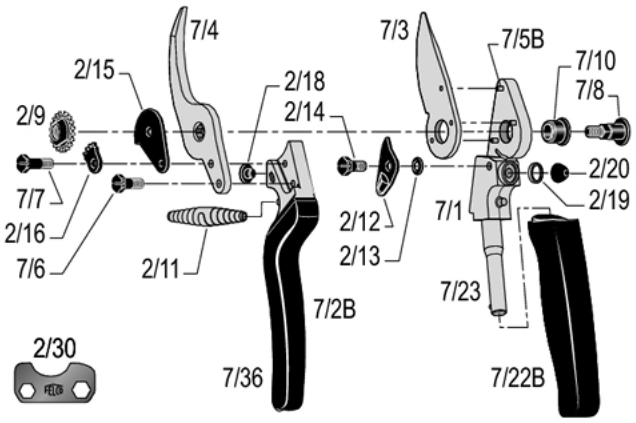

FELCO	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	2/30	Clef de réglage	1x 2/30	7 83929 40163 8
	7/3	Lame	1x 7/3	7 83929 40004 4
	7/4	Contre-lame avec vis	1x 7/4 + 1x 7/6	7 83929 40012 9
	7/90	Set	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8	7 83929 40017 4
	2/91	Set	2x 2/11	7 83929 40018 1
	2/92	Set	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	7 83929 40020 4
	2/93	Set	4x 2/18 + 6x 2/20	7 83929 40021 1
	7/94	Set	1x 2/9 + 1x7/8	7 83929 40028 0
	7/1	Poignée sans lame	1x 7/1 + 1x 7/23+ 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14	7 83929 40234 5

	7/2B	Poignée sans contre-lame	1x 7/2B + 1x 2/18 + 1x 7/36	7 83929 40365 6
	7/22B	Poignée tournante	1x 7/22B	7 83929 40366 3
	7/23	Axe pour poignée tournante	1x 7/23	7 83929 40238 3
	7/36	Recouvrement poignée contre-lame / enclume	1x 7/36	7 83929 40239 0
	7/5B	Rivet pour lame	1x 7/5B	7 83929 40240 6
	7/6	Vis pour contre-lame	1x 7/6	7 83929 40241 3
	7/8	Boulon	1x 7/8	7 83929 40243 7
	2/9	Ecrou denté	1x 2/9	7 83929 40169 0
	7/10	Douille	1x 7/10	7 83929 40235 2
	2/11	Ressort nickelé	1x 2/11	7 83929 40152 2
	2/12	Cliquet	1x 2/12	7 83929 40153 9
	2/13	Ressort pour cliquet	1x 2/13	7 83929 40154 6
	2/14	Vis pour cliquet	1x 2/14	7 83929 40155 3
	2/15	Plaque de base	1x 2/15	7 83929 40156 0
	2/16	Secteur denté	1x 2/16	7 83929 40157 7

	7/7	Vis pour secteur denté	1x 7/7	7 83929 40242 0
	2/18	Butée	1x 2/18	7 83929 40159 1
	2/19	Anneau de fixation	1x 2/19	7 83929 40160 7
	2/20	Amortisseur	1x 2/20	7 83929 40162 1

ENTRETIEN

Nettoyer
Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.
Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.

Huiler
Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.

Aiguiser
Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguisez-le sans tarder!

Démonter
Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

Démonter la poignée tournante
Il est conseillé de démonter régulièrement la poignée tournante afin d'éviter qu'elle ne se grippe.

REMPLACEMENT PIÈCES

Changer la lame
Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.
Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.

Changer la contre-lame
Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus et que la contre-lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Changer l'amortisseur
Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que la butée est en bon état, il est recommandé de changer l'amortisseur.

Changer la butée
Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que l'amortisseur est en état, il est nécessaire de changer la butée.

Changer le cliquet
Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.

Changer les recouvrements des poignées
Si les recouvrements sont trop endommagés, vous avez la possibilité de les remplacer.

Tremper les recouvrements 2 minutes dans de l'eau bouillante - colle recommandée: Loctite 415.